

工事費	¥1,500,712,533	工事価格	¥1,364,284,121	工事原価	¥1,244,330,646	純工事費	¥1,178,789,926	直接工事費	¥1,148,694,140	建築工事	¥726,829,140
		消費税	¥136,428,412	一般管理費	¥119,953,474	現場管理費	¥65,540,720	共通仮設費	¥30,095,786	電気設備工事	¥133,771,000
		消費税率	10.00%	一般管理费率	9.64%	現場管理费率	5.56%	共通仮設费率	2.62%	給排水衛生設備工事	¥100,328,000
										空調和設備工事	¥156,066,000
										搬送設備工事	¥15,000,000
										外構工事	¥16,700,000


▼ プロジェクト概要

工事名	(仮称) 子育て支援センター-新築工事	建築面積	1021.12㎡
工事場所	東京都福生市	延床面積	2599.03㎡
敷地面積	2090.17㎡	工期 (月)	12
棟名称	子育て支援センター		
構造	RC造		
規模	地上3階 塔屋1階		
工事項目	建築工事一式		


建築面積	1021.12㎡
延床面積	2599.03㎡
工期 (月)	12

- 埋め込み関数
- 直接入力
- Revitから取得する数量 (各シートにリンク)
- プロジェクト概要から取得

▼ 種目別工事費構成比

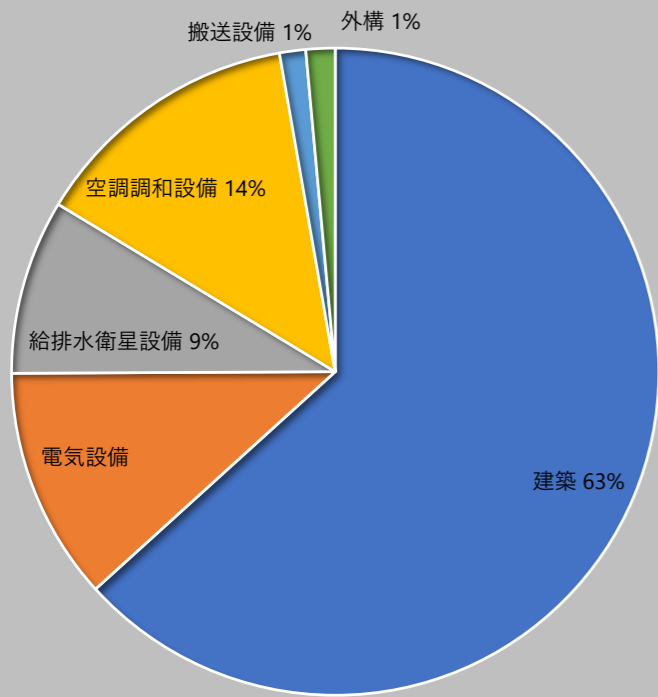

▼ 建築工事工事費構成比

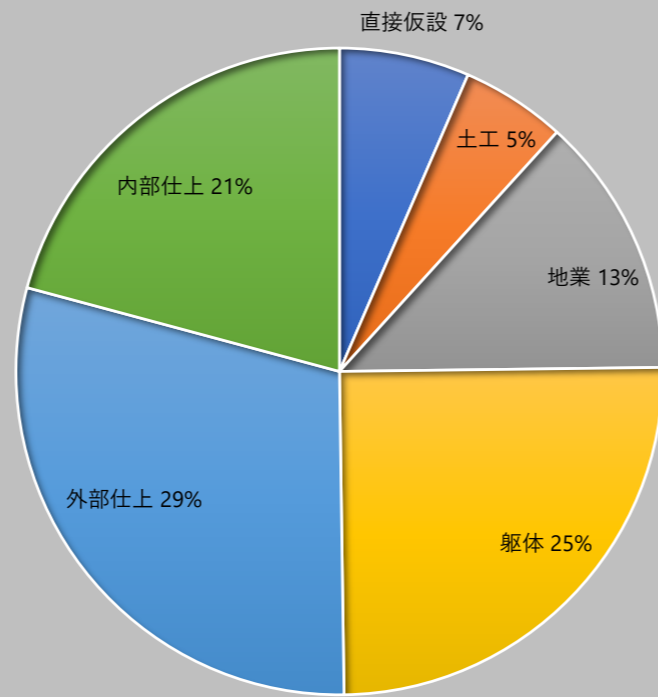

	数量	単価	金額
1 直接仮設	¥47,293,100		
1 遣り方	1021.12 m2	¥500	¥510,560
2 墨出し他	2599.03 m2	¥3,500	¥9,096,605
3 外部足場	2599.03 m2	¥5,000	¥12,995,150
4 内部足場	2599.03 m2	¥9,500	¥24,690,785
2 土工	¥38,032,320		
1 土工	1021.12 m2	¥11,000	¥11,232,320
2 山留			¥26,800,000
3 地業	¥94,935,904		
1 地業	1021.12 m2	¥1,700	¥1,735,904
2 杭			¥93,200,000
4 躯体	¥181,502,350		
1 基礎	134.88 m3	¥45,100	¥6,083,088
2 基礎梁	240.27 m3	¥73,500	¥17,659,845
3 耐圧版	30.31 m3	¥63,300	¥1,918,623
4 柱	344.99 m3	¥89,000	¥30,704,110
5 太梁	478.24 m3	¥89,700	¥42,898,128
6 小梁	73.18 m3	¥93,500	¥6,842,330
7 壁	273.16 m3	¥127,000	¥34,691,320
8 床	495.14 m3	¥80,400	¥39,809,256
9 階段 (RC)	8.53 m3	¥105,000	¥895,650
5 外部仕上	¥213,696,644		
1 外壁			¥18,001,321
2 外部開口			
1 窓			¥26,752,782
2 ドア			¥7,858,990
3 カーテンウォール			¥10,340,480
4 ガラス (窓)			¥2,916,287
5 ガラス (カーテンウォール)			¥486,208
3 屋根屋上			
1 平部			¥12,226,374
2 立上り			¥3,966,367
4 外部室仕上			¥1,682,544
5 外部雑	2599.03 m2	¥50,000	¥129,951,500
6 内部仕上	¥151,368,822		
1 間仕切			¥6,492,216
2 内部開口			
1 窓			¥1,610,000
2 ドア			¥16,508,480
3 ガラス (窓)			¥116,610
3 内部室仕上			¥48,670,616
4 内部雑	2599.03 m2	¥30,000	¥77,970,900